


KP1300A/5600-6500V

普通晶闸管

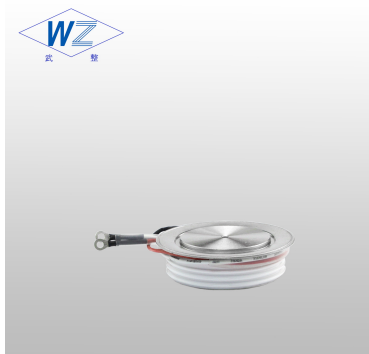

特点

中心放大门极结构
平板型陶瓷管壳封装
低通态和开关损耗

典型应用

大功率变流器
交直流开关
有源和无源逆变

$I_{T(AV)}$	1300A
V_{DRM}/V_{RRM}	5600-6500V
I_{TSM}	16KA
I^2t	1280KA ² S

符号		参数	测试条件	结温 TJ(℃)	参数值	单位	
电流额定值	IT(AV)	通态平均电流	180° 正弦半波, 50Hz 双面散热, Ths=82° C	125	Max 1300	A	
	IT(AV)	通态平均电流	180° 正弦半波, 50Hz 双面散热, Ths=55° C		Max 1648	A	
	ITSM	通态不重复浪涌电流	10ms 底宽, 正弦半波, VR=0.6VRRM		Max 16	KA	
	I²t	浪涌电流平方时间积			Max 1280	KA²S	
特性值	VDRM VRRM	断态重复峰值电压 反向重复峰值电压	VDRM&VRRM tp=10ms VDSM&VRSM= VDRM&VRRM+100V		5600-6500	V	
	IDRM IRRM	断态重复峰值电流 反向重复峰值电流	VDM= VDRM VRM= VRRM		Max 200	Ma	
	VTO	门槛电压			Max 1.21	V	
	VTM	通态峰值电压	ITM=900A, F=5.0KN		Max 2.70	V	
	rT	斜率电阻			Max 0.45	m Ω	
	IH	维持电流	VA=12V, IA=1A		20-250	ma	
	动态参数	dv/dt	断态电压临界上升率		VDM=67%VDRM	Max 500	V/ μ s
di/dt		通态电流临界上升率	VDM= 67%VDRM to 800A, tr ≤0.5 μ s IGM=1.5A 重复值		Max 150	A/ μ s	
trr		反向恢复时间	TM=600A,tp=1000μs,VR=50V dv/dt=30V/μs,di/dt=-20A/μs		Max 20	μ s	
Qrr		恢复电荷			Max 1700	μ c	
门极特性	IGT	门极触发电流	VA=12V, IA=1A		40-300	Ma	
	VGT	门极触发电压			0.8-3.0	v	
	VGD	门极不触发电压			VDM=67%VDRM	Min 0.3	V
热和机械数据	Rth(j-h)	热阻抗(结至散热器)	180° 正弦半波, 双面散热 F=7.0KN			Max 0.014	℃/W
	Fm	安装力				27-34	KN
	Tstg	贮存温度			-40-140	℃	
	Wt	质量			850	g	

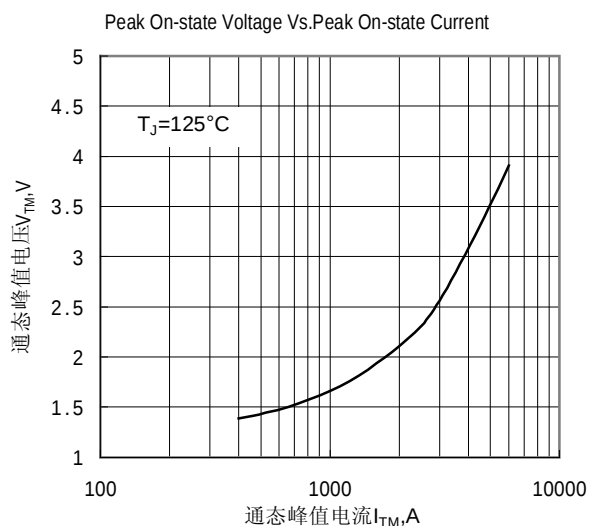


Fig.1 通态伏安特性曲线

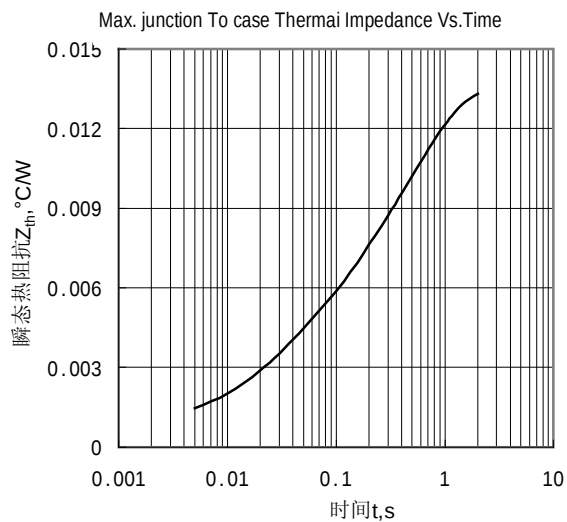


Fig.2 结至壳瞬态热阻抗曲线

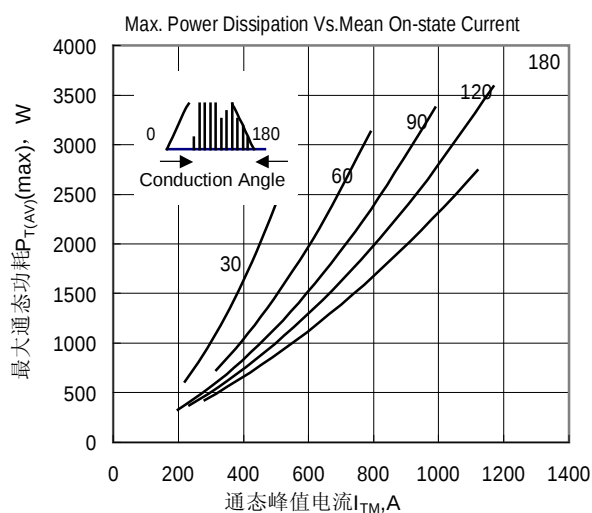


Fig.3 最大功耗与平均电流关系曲线

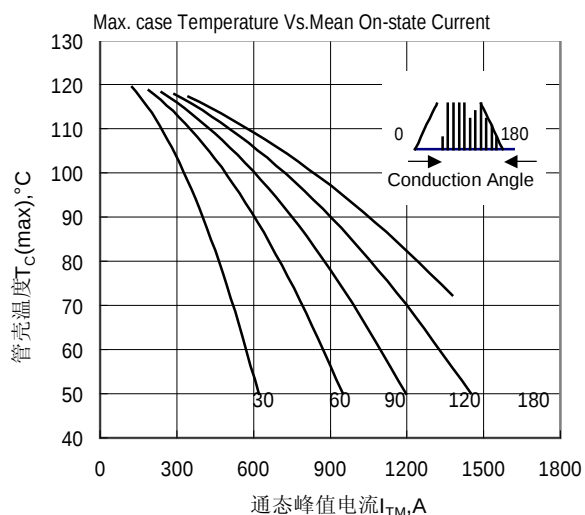


Fig.4 管壳温度与通态平均电流关系曲线

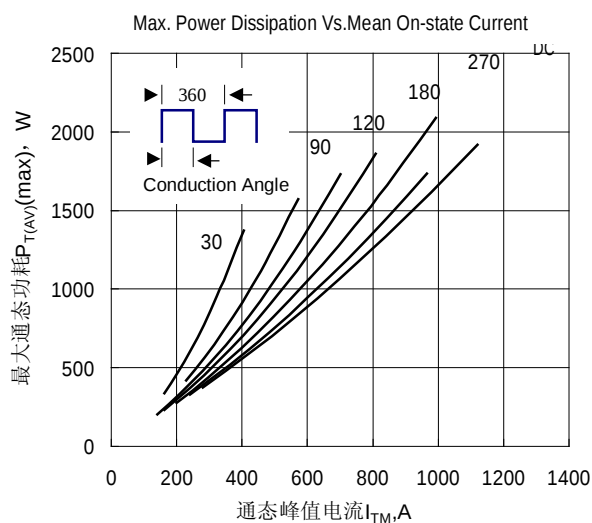


Fig.5 最大功耗与平均电流关系曲线

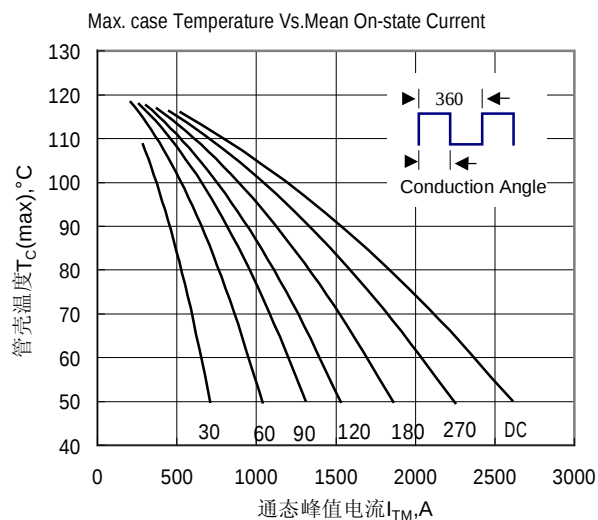


Fig.6 管壳温度与通态平均电流关系曲线

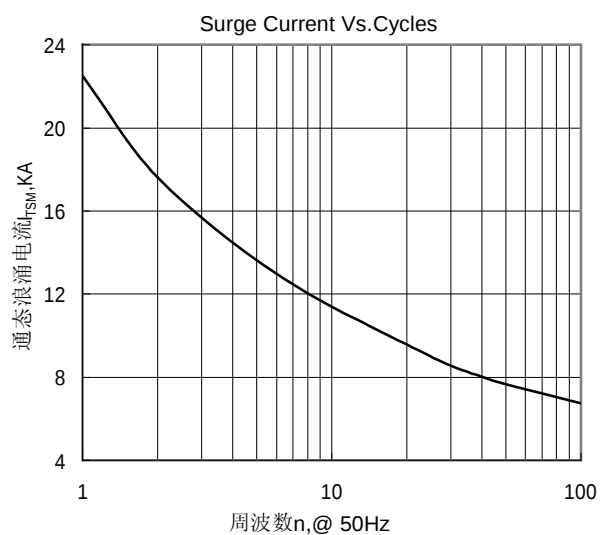


Fig.7 通态浪涌电流与周波数的关系曲线

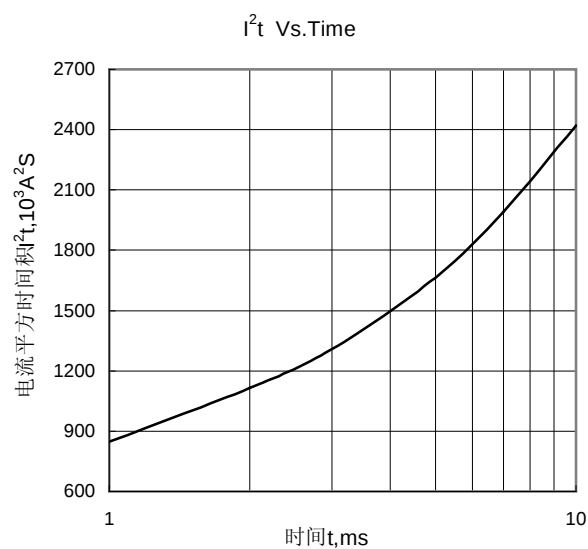


Fig.8 I^2t 特性曲线

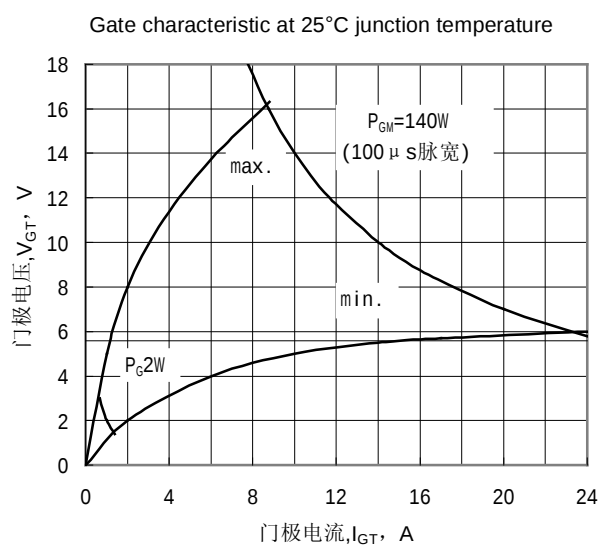


Fig.9 门极功率曲线


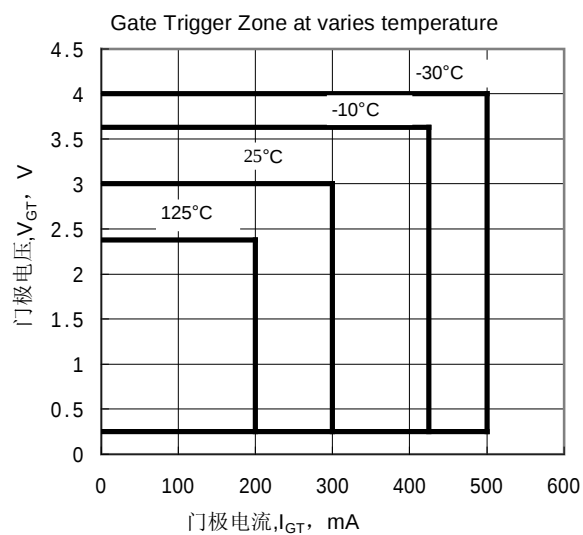


Fig.10 门极触发特性曲线

外形图:

C24

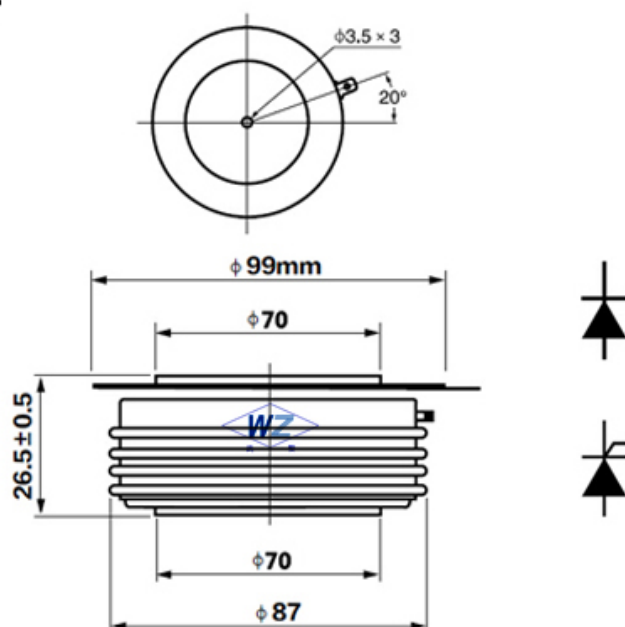

2000A~3000A
ZP/KP/ZK/KK

外壳型号	安装压力
KT75CT	30~35KW

武汉武整整流器有限公司

地址：武汉市东湖新技术开发区高新五路 73 号

邮编：430000

全国免费服务电话：4006020201

企业服务 QQ:4006020201

企业服务旺旺：武整整流器

邮箱：info@techele.com

网址：<http://www.techele.com>

